MX 28-12W

Akumulator VRLA - AGM (12V/28Ah)

Zastosowanie

- systemy przeciwpożarowe
- systemy alarmowe i kontroli dostępu
- oświetlenie awaryjne
- zasilanie awaryjne urządzeń automatyki i sterowania
- zasilacze UPS
- siłownie telekomunikacyjne
- urządzenia przenośne

Specyfikacja

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	20h: 28,0 Ah (25°C przy 10,8V/blok) 10h: 26,0 Ah (25°C przy 10,8V/blok) 5h: 23,8 Ah (25°C przy 10.5V/blok) 1h: 17,6 Ah (25°C przy 9,6V/blok)
Żywotność projektowana (20°C)	6-9 lat
Wymiary	Długość: 165 ± 2mm Szerokość: 125 ± 2mm Wysokość: 175 ± 2mm Wysokość całkowita: 175 ± 2mm
Waga	9,1 kg
Złącza	B12
Obudowa	ABS
Max. prąd rozładowania	420A (5s)
Rezystancja wewnętrzna	14 mΩ
Zakres temperatur otoczenia	Rozładowanie: -20°C do 55°C Ładowanie: 0°C do 50°C (zalecana 0°C do 40°C) Składowanie: -15°C do 50°C (zalecana -5°C do 40°C)
Optymalna temperatura pracy	20 do 25°C
Maksymalny prąd ładowania	8,4A
Praca cykliczna	Napięcie ładowania: 14,4V do 15,0V przy 25°C Korekcja temperaturowa: -30mV/°C
Praca buforowa	Napięcie ładowania: 13,56V (zalecane) do 14,16V (ładowanie przyspieszone) przy 25°C Korekcja temperaturowa: -18mV/°C
Wpływ temperatury na pojemność	103% dla 40°C, 100% dla 25°C, 86% dla 0°C

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice , tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409, www.merawex.com.pl www.mxb.com.pl

Data ostatniej aktualizacji: 01 czerwca 2017r.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
Nr dokumentacji: 0738.93.05.01.0

MX 28-12W Akumulator VRLA - AGM (12V/28Ah)

Charakterystyka rozładowania

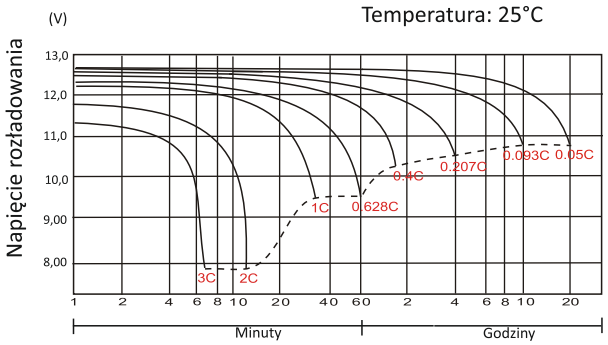

Charakterystyka ładowania (praca buforowa)

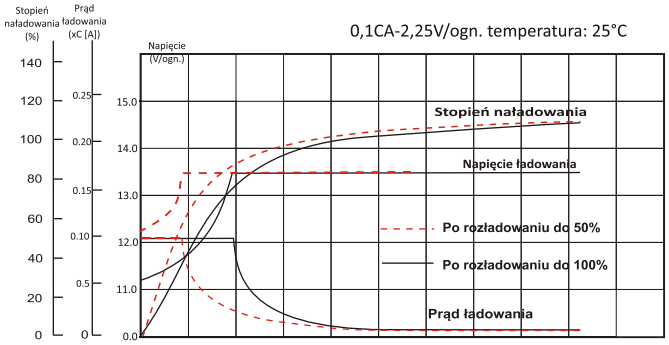

Wymiary

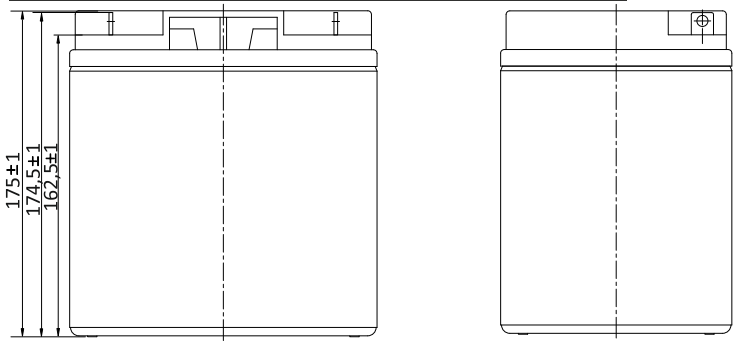

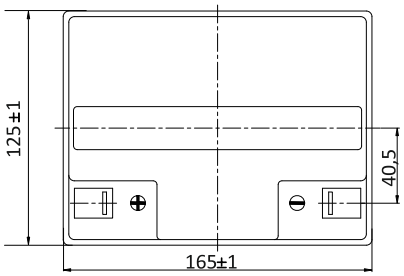

Złącza

Typ B12: