MXL 100-12FT Akumulator VRLA - AGM (12V/100Ah)

Zastosowanie

- siłownie telekomunikacyjne
- centrale telefoniczne
- zasilacze UPS
- oświetlenie awaryjne
- systemy przeciwpożarowe
- zasilanie awaryjne urządzeń automatyki i sterowania

Specyfikacja

Napięcie nominalne	12V
Pojemność nominalna	20h: 106,0 Ah (25°C przy 10,8V/blok) 10h: 100,0 Ah (25°C przy 10,8V/blok) 5h: 89,0 Ah (25°C przy 10,5V/blok) 1h: 64,4 Ah (25°C przy 10,02V/blok)
Żywotność projektowana (20°C)	10-12 lat
Wymiary	Długość: 394 ± 2mm Szerokość: 110 ± 2mm Wysokość: 285 ± 2mm Wysokość całkowita: 285 ± 2mm
Waga	32,6 kg
Złącza	B6
Obudowa	ABS
Max. prąd rozładowania	1000A (5s)
Rezystancja wewnętrzna	4,3 mΩ
Zakres temperatur otoczenia	Rozładowanie: -20°C do 55°C (5°F do 122°F) Ładowanie: 0°C do 50°C (zalecana 0°C do 40°C) Składowanie: -15°C do 50°C (zalecana -5°C do 40°C)
Optymalna temperatura pracy	20°C do 25°C
Maksymalny prąd ładowania	30,0A
Praca cykliczna	Napięcie ładowania: 13,5V do 13,8V przy 25°C Korekcja temperaturowa: -30mV/°C
Praca buforowa	Napięcie ładowania: 13,5V - 13,08V przy 25°C. Korekcja temperaturowa: -20mV/°C
Wpływ temperatury na pojemność	103% dla 40°C, 100% dla 25°C, 86% dla 0°C

MXL 100-12FT Akumulator VRLA - AGM (12V/100Ah)

Charakterystyka rozładowania

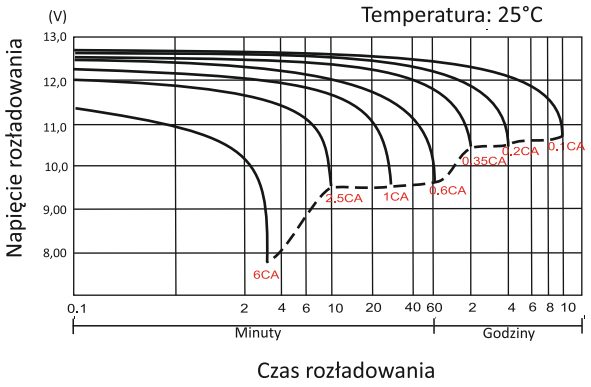

Charakterystyka ładowania (praca buforowa)

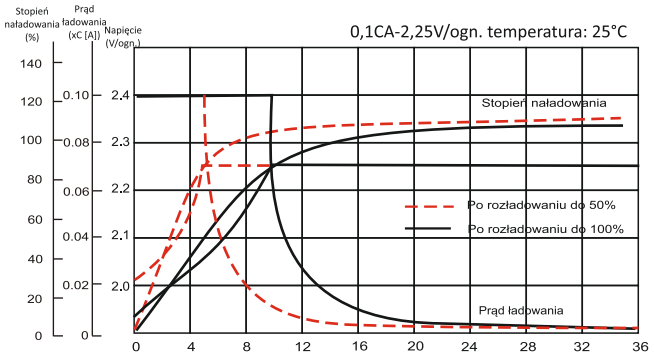

Wymiary

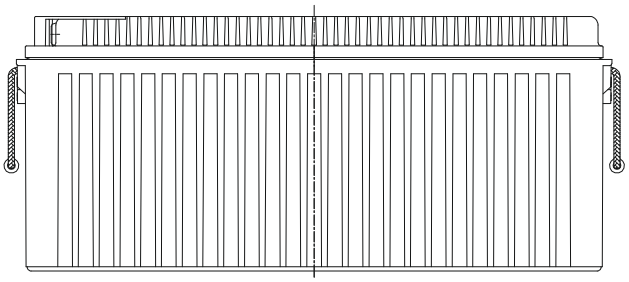



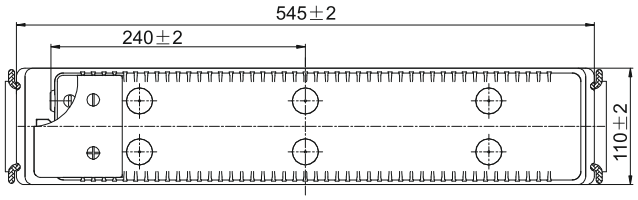

Złącza

Typ B6:





ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice , tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409, www.merawex.com.pl www.mxb.com.pl

Data ostatniej aktualizacji: 05 czerwca 2017r.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia
Nr dokumentacji: 0689.93.01-01.0