

Zastosowanie


- systemy alarmowe i kontroli dostępu
- zasilanie awaryjne urządzeń automatyki
- oświetlenie awaryjne
- kasy fiskalne
- centrale telefoniczne
- urządzenia przenośne

Dane techniczne


Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna C20	17Ah	
Żywotność projektowana	3-5 lat	
Wymiary	długość:	181,5 ±2mm
	szerokość:	77 ±1mm
	wysokość:	167,5 ±2mm
	wysokość całkowita:	167,5 ±2mm
Waga	~4,6kg	
Złącza	B3	
Obudowa	ABS	
Max. prąd rozładowania	225A (5s)	
Rezystancja wewnętrzna	~30mΩ	
Zakres temperatur otoczenia	rozładowanie:	-15°C do 50°C
	ładowanie:	0°C do 40°C
	składowanie:	-15°C do 40°C
Optymalna temperatura pracy	20 do 25°C	
Maksymalny prąd ładowania	5A	
Praca cykliczna	Napięcie ładowania: 14.4V do 15.0V przy 25°C Korekcja temperaturowa: -30mV/°C	
Praca buforowa	Napięcie ładowania: 13,5V do 13,8V przy 25°C Korekcja temperaturowa: -20mV/°C	
Wpływ temperatury na pojemność	103% dla 40°C, 100% dla 25°C, 86% dla 0°C	




Wymiary

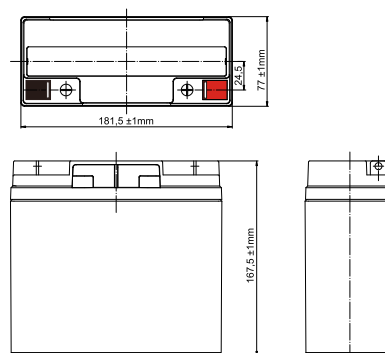

Wymiary



Charakterystyka ładowania

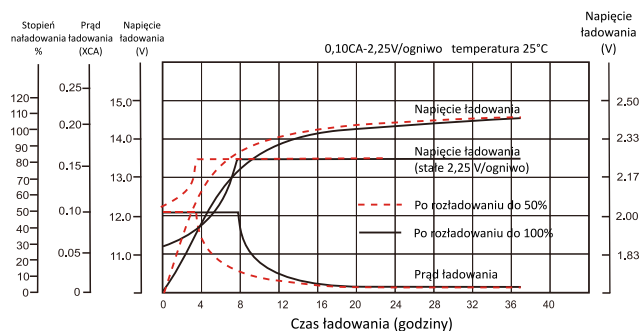

Nr dok.: 0693.93.01-01.1